

# Phoenix4 Live iOS Control

## Anleitung



iPhone




iPad

Copyright by PHOENIX Showcontroller GmbH & Co.,KG. \* Germany. Die gesamte Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt ganz oder teilweise kopiert werden. Es wird keinerlei Garantie übernommen, dass alle Funktionen enthalten sind. Die Haftung für Schäden durch die Verwendung der Software ist ausgeschlossen.

Laden Sie sich das ZIP Archiv herunter und entpacken Sie dieses. Die darin enthaltenen Dateien werden im Folgenden benötigt.

um weitere benötigte Dateien  
herunterzuladen.


Etwas weiter unten auf der Website befindet sich die Datei „TouchOSC Bridge“. Laden Sie sich die aktuelle Windows Version herunter. Diese wird benötigt, um später die Verbindung von Phoenix4 Live mit der iOS App herzustellen.

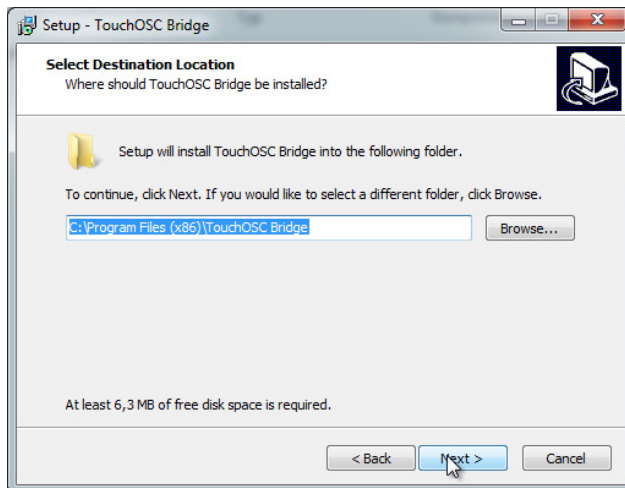


Installieren Sie die „TouchOSC Bridge“ durch Klicken auf „Next >“ mit den Windows üblichen Installationsdialogen.



Laden Sie sich als nächstes die „TouchOSC“ App aus dem Apple App Store herunter. Diese ist kostenpflichtig und kostet 3,99 Euro (Stand: 02.2012)

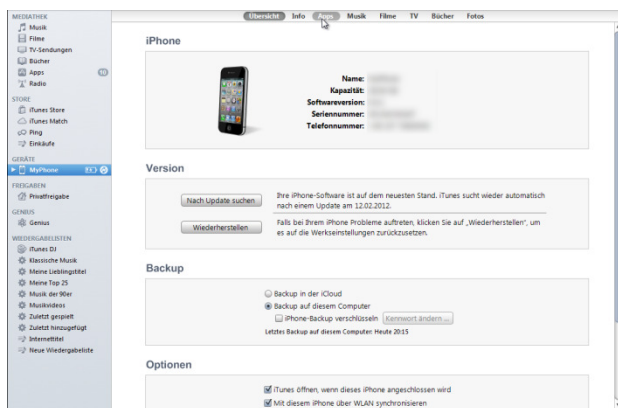

Wechseln Sie nun zu iTunes und verbinden Sie Ihr iOS Gerät. Klicken Sie dieses an und wählen Sie von den oberen Reitern den „Apps“ Reiter aus.

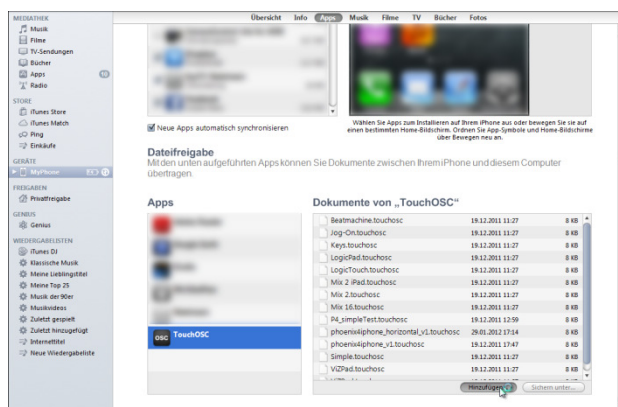


Scrollen Sie etwas weiter nach unten, bis Sie die App „TouchOSC“ sehen. Klicken Sie dann bei „Dokumente von TouchOSC“ auf die „Hinzufügen“ Schaltfläche. Wählen Sie jetzt die „\*.touchosc“, „Template & Steuerdateien“ aus, die Sie zu Anfang von unserer Website heruntergeladen und entpackt haben.




Öffnen Sie dann Phoenix4 Live und wechseln sie über das obere Menü in die „MIDI/DMX Settings“ (Settings>MIDI/DMX).


Dort aktivieren Sie die „Verwende Midi-in“ Checkbox und wählen als „Midi Gerät“ „TouchOSC Bridge“ aus. Rechts daneben aktivieren sie das „MIDI-out Gerät“ und wählen aus der Drop-Down-Box ebenfalls die „TouchOSC Bridge“ aus. Des weiteren Verändern sie den Wert für „Laser An/Aus“ auf „120“ und für „Nebel“ auf „115“. Schließen Sie dann das Fenster mit der „OK“ Schaltfläche.

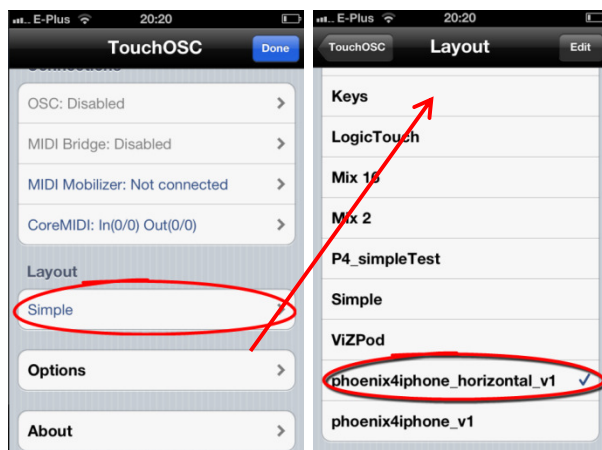

Wechseln wir nun zur App des iOS Geräts. Klicken Sie dort auf das „TouchOSC“ Icon. Die Einstellungs-Oberfläche wird geöffnet. In dem Bereich „Layout“ muss nun das Steuerlayout ausgewählt werden, das wir eben mit Hilfe von iTunes auf das iOS Gerät übertragen haben. Klicken Sie auf das dort sichtbare „Simple“ Layout und wählen Sie in der folgenden „Layout“-Auswahldarstellung etwas weiter unten, das Layout für Ihr iOS Gerät aus (hier: iPhone = „phoenix4iphonehorizontal\_DE\_v1“). Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „TouchOSC“ oben rechts, um wieder zu dem ursprünglichen Bildschirm zurück zu gelangen.

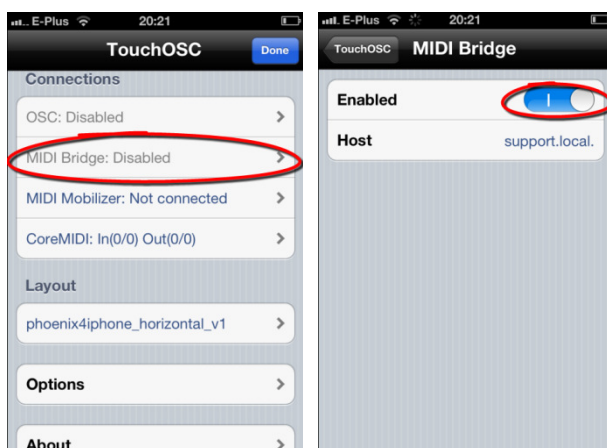

Als letzte Einstellung muss die „TouchOSC“ App mit der MIDI Bridge und so mit Phoenix4 Live verbunden werden. Starten Sie die „Touch OSC Bridge“ auf dem Steuerrechner. Klicken Sie dann auf den „MIDI Bridge: Disabled“ Menüpunkt auf Ihrem iOS Gerät und aktivieren Sie im darauf folgenden Bildschirm die „Enabled“ Funktion. Wenn Sie sich per WLAN nun in demselben Netzwerk wie der Steuerrechner befinden und die „TouchOSC Bridge“ gestartet ist, so wird nun der Steuerrechner bei „Host“ automatisch gefunden und ausgewählt.

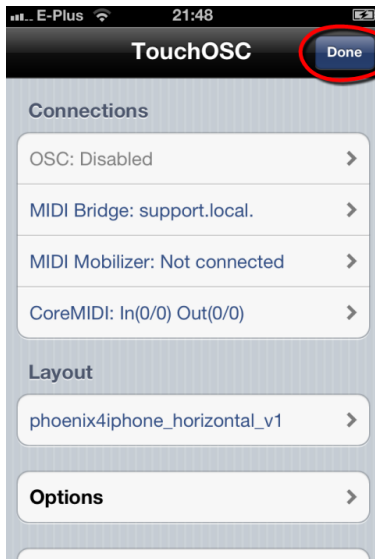


Klicken Sie als letztes wieder auf die Schaltfläche „TouchOSC“ oben rechts, um zu dem ursprünglichen Bildschirm zurück zu gelangen. Wenn Sie nun die „Done“ Schaltfläche betätigen, sollten Sie mit der „Phoenix4 iPhone Control“ grundlegende Funktionen von Phoenix4 Live steuern können.



### Hinweis:

Entfernen Sie sich nicht so weit von dem Steuerrechner oder dem Not-Aus Ihrer Laseranlage, dass sie im Fehlerfall nicht mehr in der Lage sind, innerhalb von Sekundenbruchteilen einzugreifen. Es wird keinerlei Haftung für Schäden übernommen die durch die Verwendung der Software und der App entstehen können. Seien Sie sich Ihrer Verantwortung und Handlungsfähigkeit zu jederzeit bewusst.

## Bedienung

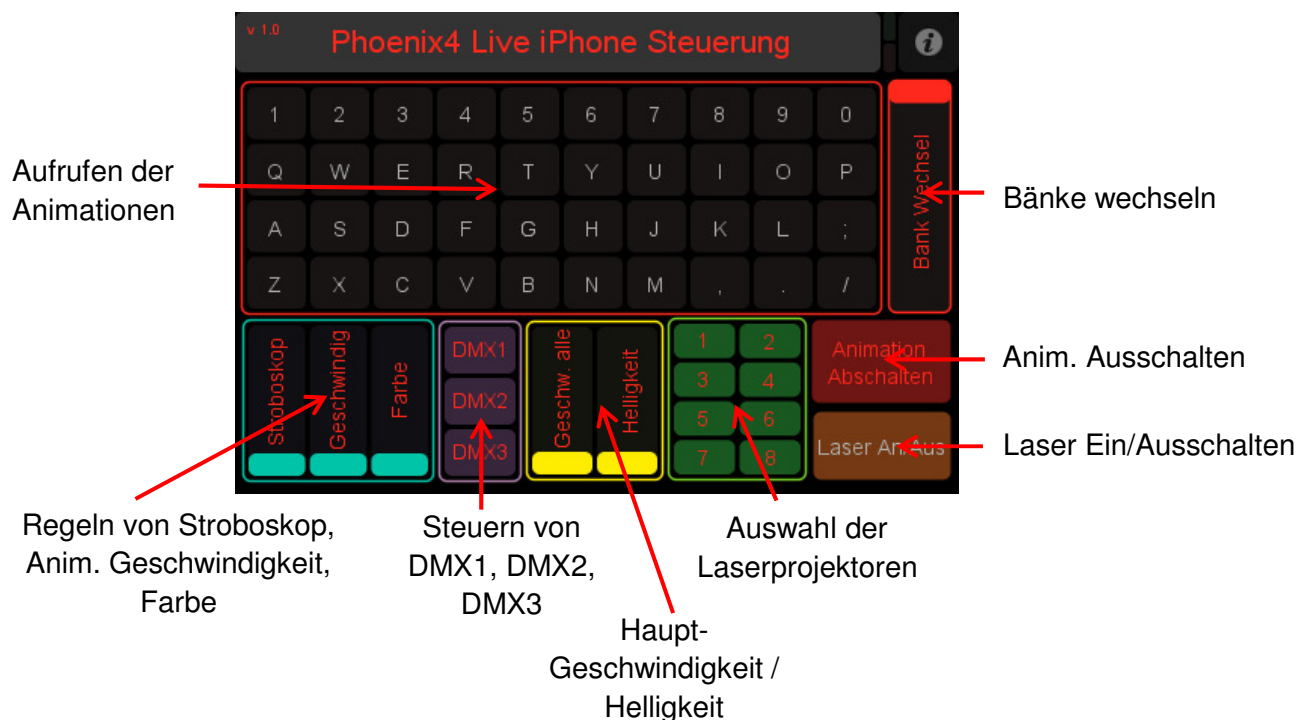

## FAQ

### **Wenn ich eine Animation angeklickt habe, wie kann ich diese wieder deaktivieren?**

Leider ist die Funktion, durch zweimaliges anklicken der Animation diese wieder zu deaktivieren, vom App Entwickler noch nicht vorgesehen. Dies kann sich ggf. aber noch durch ein Update ändern.

Deaktiviert werden die Animationen derzeit durch Anwahl einer anderen Animation, durch betätigen der Schaltfläche „Deactivate Animation“ oder durch „Ein / Ausschalten“ des Lasers.

### **Warum bekomme ich für die Animationen, die DMX und Laserauswahl keine dauerhafte Rückmeldung über den Auswahlzustand?**

Die Rückmeldung dieser Elemente ist derzeit durch Phoenix4 Live noch nicht vorgesehen. Wenn möglich ist jedoch geplant dies noch zu integrieren.

### **Wie werden die Bänke umgeschaltet?**

Zur Bankumschaltung wird der Regler an der rechten Seite verwendet.

### **Warum wurden nicht mehr Funktionen auf die iPhone Control Oberfläche gelegt?**

Aus Platzgründen war es nicht sinnvoll noch mehr Funktionen dort unterzubringen.

### **Die Steuerung hat einen zeitlichen Versatz, warum?**

Normalerweise ist die Steuerung sehr direkt. Zu einem zeitlichen Versatz kommt es, wenn die (WLAN) Verbindung zwischen dem Steuerrechner bzw. dem Router und dem iOS schlecht ist. Versuchen Sie die Verbindung zu verbessern.

### **Warum bekomme ich keine Verbindung zwischen dem Steuerrechner (HOST) und der APP hin?**

Dies kann an vielen Dingen liegen. Überprüfen Sie zunächst ob Sie alle Schritte der Anleitung exakt befolgt haben. Wenn dem so ist, liegt es oftmals an Windows Sicherheitseinstellungen, Anti-Viren Programmen oder auch Personal Firewalls, das die Verbindung geblockt wird. Versuchen Sie an dieser Stelle Abhilfe zu schaffen.

### **Wie verlasse ich die Oberfläche?**

Mit Hilfe des „i“-Symbols kann wieder auf die Einstellungsoberfläche zurückgewechselt werden.